

PLAINA DESENGROSSO ADH 260 HOLZSTAR



Preço: 1,499.00 € + IVA

Características Principais: PLAINA DESENGROSSO ADH 260 HOLZSTAR

PLAINA DESENGROSSO ADH 260 HOLZSTAR

HOLZSTAR Plaina-Desengrossadeira ADH 260 com 260 mm de largura de trabalho e estrutura móvel para entusiastas

- Economia de espaço
 - Para uniões em ângulo (90°) e aplainar maciços de madeira, tábuas, pranchas, etc. Ajuste simples e preciso da remoção de aparas de até 3 mm para desengrosso dimensionalmente preciso
- Alimentação automática (5 m/min.)
- Rolo de extracção da desengrossadeira com protecção de borracha para não marcar a peça
- Batente em alumínio ajustável de 90° até +45°
- Mesa da plaina bem dimensionada em fundição de alumínio
- Rolo de corte com duas lâminas HSS
- Mesa de desengrosso robusta em fundição, rectificada, montada sob 4 rolamentos
- Interruptor de emergência
- Potente motor de 230 volts com 2,0 kW
- Bocal de extracção integrado

Modelo
ADH 260

Art.no.
5903260

Dados técnicos

Plaina (CxL)
mm
1030 x 280

Desengrossadeira (CxL)
mm
260 x 400

Largura útil Max.
mm
260

Altura min./max. trabalho
mm
4/160

Remoção max. material
mm
3

Ø Rolo
mm
63

Nº de lâminas
2

Velocidade
min-1
6,5

Velocidade alimentação
m/min
5

Motor
kW
1,5

Ligação eléctrica
V/Hz
230/50

Ø Bocal extracção
mm
120

Peso
kg
66

COMPOSIÇÃO

- > Rolo com duas lâminas HSS
- > Medidor de ajuste da desengrossadeira
- > Base da máquina com chassi de rodas


Acessórios opcionais
Art.No.


Lâminas de substituição (par)
5913260

SKU: HOLZ5903260

Categorias: PLAINAS DESENGROSSADEIRAS P/ MADEIRA


Galeria de Imagens:

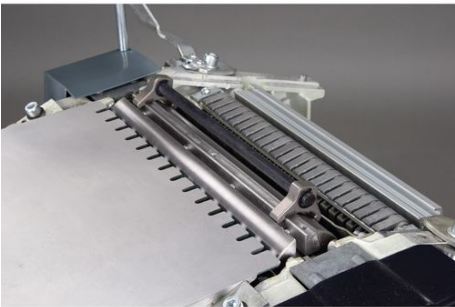

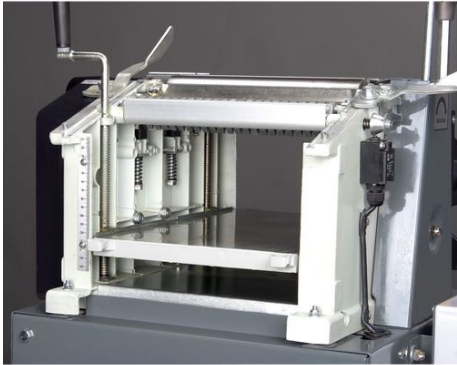

HOLZSTAR Plaina-Desengrossadeira ADH 260
com 260 mm de largura de trabalho e estrutura móvel para entusiastas

- Economia de espaço
- Para unidades em ângulo (DPT) e apilador múltiplo de madeira, lâminas, travessas, etc.
- Ajuste simples e preciso da remoção de aparas de até 3 mm para desengrossar dimensionalmente preciso
- Alimentação automática (3 m/min.)
- Rolos de extração da desengrossadeira com protecção de borricha para não manchar a peça. Rolos de desengrossar robustos montados sob o rolamento
- Rolo de corte com duas lâminas HSS
- Mesa de desengrossar robusta em fundição, revestida, montada sob o rolamento
- Interruptor de emergência
- Potente motor de 230 volts com 2,0 kW
- Rolo de extração integrado



Modulo	ADH 260	COMPONTO
Alt. m.	500/140	1 Rolos com duas lâminas HSS
Qualidade lâminas		1 Medidor de ajuste da desengrossadeira
Platina (x4)	mm 1030 x 350	1 Base de máquina com chassi de rodas
Integração lâminas (x4)	mm 260 x 400	
Largura útil Max.	mm 260	
Altura máx. (mm. total)	mm 4710	
Remoção máx. material	mm 3	
Ø furo	mm 43	
Ø de lâminas	mm 7	
Velocidade	mm/s 6.500	
Velocidade alimentação	mm/s 3	
Fluxo	l/min 1,5	
Ø Bocal extração	mm 330	
Peso	kg 66	

Se é o conveniente ajuste de altura da mesa através de manivela

O bocal de extração é usado para platinas ou desengrossadoras



Rolo de extração da desengrossadeira com protecção de borricha para não manchar a peça. Rolos de desengrossar robustos montados sob o rolamento



Rolo de alimentação montado em aço para alimentação uniforme e constante



As lâminas são ajustadas através do medidor de ajuste



Botão da platinas em alumínio ajustável de 0° a 45°. O ângulo seleccionado pode ser lido em uma escala



O chassi inclinado com duas rodas directores garante facilidade de transporte. Para movimentar a máquina, basta pressionar o botão do chassi que move as rodas para baixo. O chassi remove a sua pressão original através de uma barreira com mola

